

Pitanje: 1/59

Bliži uslovi koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putu u pogledu dimenzija, tehničkih uslova i uređaja, sklopova i opreme i tehničkih normativa propisani su:

- **Pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima**

Pitanje: 2/59

Najveća dozvoljena dužina mopeda, motocikla, tricikla i četvorocikla, iznosi:

- **4,00 m**

Pitanje: 3/59

Priključno vozilo koje vuče moped, odnosno motocikl, ne sme biti šire od:

- **jednog metra**

Pitanje: 4/59

Najveća dozvoljena visina mopeda, motocikla, tricikla i četvorocikla iznosi:

- **2,50 m**

Pitanje: 5/59

Kočni sistem mopeda, odnosno motocikala, mora da ostvari funkcije:

- **radnog kočenja**

Pitanje: 6/59

Radno kočenje vozila za prevoz putnika, teretnih vozila, mopeda, motocikala, tricikala, četvorocikala i priključnih vozila, osim traktora, radnih mašina i priključnih vozila za traktor, mora dejstvovati:

- **na sve točkove**

Pitanje: 7/59

Radno kočenje mopeda, motocikala, tricikala i četvorocikala, mora dejstvovati:

- **na sve točkove**

Pitanje: 8/59

Postavljanje ili korišćenje uređaja na vozilu koji daju, odnosno odbijaju svetlost vidljivu učesnicima u saobraćaju u bojama koje nisu predviđene propisima o uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putu:

- ☐ nije dozvoljeno

Pitanje: 9/59

Svetlosni i svetlosno signalni uređaji, postavljeni na prednjoj strani motornog i prikličnog vozila, ne mogu biti izvedeni tako da daju svetlost:

- ☐ crvene boje vidljivu sa prednje strane vozila, osim u slučajevima predviđenim propisima o uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putu

Pitanje: 10/59

Svetlosni i svetlosno signalni uređaji, postavljeni na zadnjoj strani motornog i prikličnog vozila ne mogu biti izvedeni tako da daju svetlost:

- ☐ bele boje vidljivu sa zadnje strane vozila, osim u slučajevima predviđenim propisima o uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putu

Pitanje: 11/59

Istovetni svetlosni i svetlosno signalni uređaji koji su udvojeni na motornom vozilu na tri ili više točkova:

- ☐ moraju biti iste veličine i boje i dejstvovati ujednačenim svetlosnim intenzitetom

Pitanje: 12/59

Na mopedu, odnosno motociklu, glavni farovi moraju biti ugrađeni i izvedeni kao:

- ☐ jedan glavni far ili dva glavna fara, od kojih je jedan za kratko svetlo

Pitanje: 13/59

Svetlost glavnih farova mora biti:

- ☐ bele boje

Pitanje: 14/59

Kada se uključe duga svetla za osvetljavanje puta, na kontrolnoj tabli vozila mora automatski da svetli kontrolna lampa:

- ☐ plave boje

Pitanje: 15/59

Kada se uključe kratka svetla za osvetljavanje puta, na kontrolnoj tabli vozila:

- ☐ ne mora biti uključena lampa bilo koje boje

Pitanje: 16/59

Svetlosni snop kratkog svetla motornih vozila, osim traktora, mora da osvetli:

- ☐ najmanje 40 m, a najviše 80 m puta

Pitanje: 17/59

Svetlosni snop dugog svetla motornih vozila, osim traktora, mora da osvetli:

- ☐ najmanje 100 m puta

Pitanje: 18/59

Svetlosni snop kratkog svetla traktora, mopeda, tricikala i četvorocikala:

- ☐ može biti izveden kao simetrični ili desnosmerni asimetrični

Pitanje: 19/59

Svetlosni snop svetla za maglu motornih vozila mora da osvetli:

- ☐ najviše 35 m puta

Pitanje: 20/59

Svetlosni snop kratkog svetla mopeda mora da osvetli:

- ☐ najmanje 10 m, a najviše 50 m puta

Pitanje: 21/59

Svetlost svetla za vožnju unazad mora biti:

- ☐ bele boje

Pitanje: 22/59

Na motociklima svetla za maglu mogu biti ugrađena i izvedena:

- ☐ kao jedno ili dva simetrično postavljena svetla

Pitanje: 23/59

Svetlost svetala za maglu mora biti:

- ☐ bele ili žute boje

Pitanje: 24/59

Kada se uključe svetla za maglu, na kontrolnoj tabli vozila:

- ☐ ne mora biti uključena lampa bilo koje boje

Pitanje: 25/59

Svetlost dnevnih svetala mora biti:

- ☐ samo bele boje

Pitanje: 26/59

Na motornom vozilu na dva točka i motornom vozilu na tri točka koja nisu šira od 1,3 m:

- ☐ mora biti ugrađeno jedno prednje poziciono svetlo bele boje

Pitanje: 27/59

Na mopedu i motociklu:

- ☐ mora biti ugrađeno jedno ili dva zadnja poziciona svetla crvene boje

Pitanje: 28/59

Na motornom vozilu na dva točka i motornom vozilu na tri točka koja nisu šira od 1,3 m:

- **mora biti ugrađen jedan zadnji katadiopter, crvene boje, koji nije trouglastog oblika**

Pitanje: 29/59

Na motociklu sa tri točka:

- **moraju biti ugrađena dva zadnja katadioptera, crvene boje, koji nisu trouglastog oblika**


Pitanje: 30/59

Na četvorociklu širem od 1 m:

- **moraju biti ugrađena dva zadnja katadioptera, crvene boje, koji nisu trouglastog oblika**

Pitanje: 31/59


Oznaka prikazana na slici služi za označavanje:

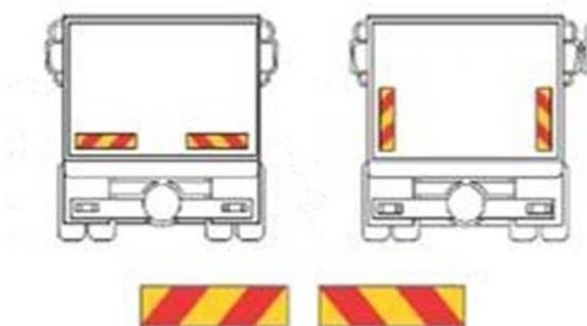

- **teških vozila**

Pitanje: 32/59

Oznaka prikazana na slici služi za označavanje:

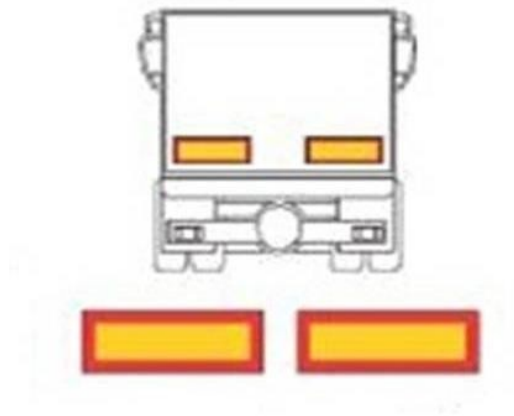

- ☐ dugih vozila

Pitanje: 33/59

Oznaka prikazana na slici služi za označavanje:



- ☐ sporih vozila

Pitanje: 34/59

Na mopedu, odnosno motociklu, na zadnjoj strani vozila:

- ☐ mora biti ugrađeno najmanje jedno stop svetlo, tako da daje svetlost crvene boje

Pitanje: 35/59

Stop svetla se uključuju pri aktiviranju:

- ☐ radnog kočenja vozila

Pitanje: 36/59

Svetlost pokazivača pravca mora biti:

- ☐ žute boje

Pitanje: 37/59

Na vozilima koja su prvi put registrovana u Republici Srbiji pre 1. jula 2011. godine kontrola uključenosti pokazivača pravaca, mora biti obezbeđena:

- ☐ pomoću optičke ili zvučne kontrolne naprave

Pitanje: 38/59

Uređaj za davanje zvučnih znakova mora proizvoditi zvuk:

- ☐ čija jačina mora biti u propisanim granicama

Pitanje: 39/59

Ugradnja kontrolne plave lampe za kontrolu uključenosti dugih svetala na motociklima je:

- ☐ obavezna, osim na motociklima čija radna zapremina motora ne prelazi 50 cm³

Pitanje: 40/59

Ugradnja kontrolne plave lampe za kontrolu uključenosti dugih svetala na lakim četvorociklima:

- ☐ nije obavezna

Pitanje: 41/59

Kada je postavljena na mesto određeno od strane proizvođača, ugao koji zaklapa registarska tablica i ravan upravna na horizontalnu podlogu:

- ☐ ne može prelaziti 300 prema gore niti 150 prema dole

Pitanje: 42/59

Oprema za pružanje prve pomoći veličine „A“ mora postojati u:

- ☐ motociklima, teškim triciklima i teškim četvorociklima

Pitanje: 43/59

Pneumatici na vozilu:

- ☐ moraju biti deklarisanih dimenzija od strane proizvođača vozila

Pitanje: 44/59

U oznaci pneumatika 195/65 R 16 89 N dimenzije su iskazane kodovima:

- ☒ 195/65
- ☒ 16

Pitanje: 45/59

Na oznaci pneumatika 180/60 R 14 82 T oznaka 180 označava:

- ☐ širinu pneumatika

Pitanje: 46/59

Na oznaci pneumatika 180/60 R 14 82 T oznaka 60 označava:

- ☐ odnos visine i širine pneumatika izražen u procentima

Pitanje: 47/59

U oznaci pneumatika 195/65 R 16 89 N konstrukcija je iskazana kodom:

- ☐ R

Pitanje: 48/59

Na oznaci pneumatika 180/60 R 14 82 T oznaka R označava:

- ☐ da je pneumatik radijalni

Pitanje: 49/59

Na oznaci pneumatika 180/60 R 14 82 T oznaka 14 označava:

- ☐ prečnik naplatka

Pitanje: 50/59

Na oznaci pneumatika 180/60 R 14 82 T oznaka 82 označava:

- ☐ oznaku nosivosti

Pitanje: 51/59

U oznaci pneumatika 195/65 R 16 89 N indeks nosivosti je iskazana kodom:

- ☐ 89

Pitanje: 52/59

U oznaci pneumatika 195/65 R 16 89 N indeks brzine je iskazan kodom:

- ☐ N

Pitanje: 53/59

Na oznaci pneumatika 180/60 R 14 82 T oznaka T označava:

- ☐ brzinsku oznaku pneumatika

Pitanje: 54/59

Oznaka na pneumatiku TWI označava:

- ☐ položaj indikatora istrošenosti pneumatika

Pitanje: 55/59

Oznaka na pneumatiku TWI označava:

- ☐ položaj indikatora istrošenosti pneumatika

Pitanje: 56/59

Najmanje dozvoljena dubina „šare“ gazećeg sloja pneumatika mopeda, odnosno motocikla, kada ne postoji TWI oznaka, iznosi:

- 1,6 mm

Pitanje: 57/59

Dubina gazećeg sloja pneumatika na mopedima, motociklima, triciklima, četvorociklima i putničkim vozilima mora biti:

- veća od dubine označene TWI oznakama, odnosno najmanje 1,6 mm, ako TWI oznake ne postoje

Pitanje: 58/59

Svetlo zadnje registarske tablice mora biti ugrađeno i izvedeno na vozilima, osim na četvorociklima, motokultivatorima i priključnim vozilima za traktor, tako da daje svetlost:

- bele boje

Pitanje: 59/59

Stop svetlo ne moraju imati motorna vozila i priključna vozila koja na ravnom putu ne mogu razviti brzinu kretanja veću od:

- 25 km/h